
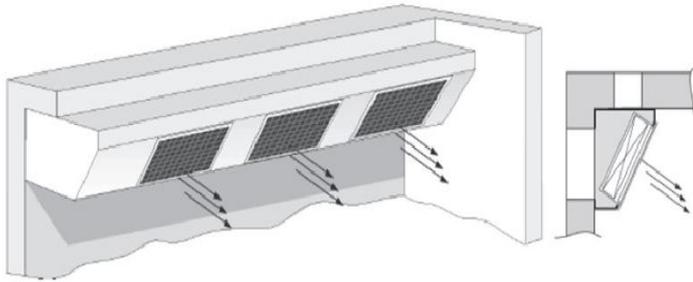


**TERMINAL FILTRANTE – DIFUSOR FLUJO UNIDIRECCIONAL – TRANSVERSAL << PARA PARED >>
 DISPONIBLES PARA CONEXIÓN – TOMA DE AIRE POSTERIOR O SUPERIOR
 . SE PUEDEN UNIR VARIAS UNIDADES – DESMONTANDO LOS PANELES LATERALES
 . ESPECIAL PARA INSTALAR EN SALAS QUE NO DISPONGAN DE ESPACIO EN FALSO TECHO
 . SALAS DE OPERACIONES – QUIRÓFANOS / SALAS LIMPIAS Y SIMILARES
 . INSTALACIÓN DE FILTROS TIPO ABSOLUTO – HEPA – ULPA DE 68 mm DE ESPESOR
 PARA CONSEGUIR UNA PUREZA DE AIRE CLASE ISO 4/5 – DE ACUERDO CON ISO – 14644 - 1**

Mod. : CETALOG – FX / - -

Marco : Aluminio extruido anodizado.
Plenum : Acero Inox AISI 304 satinado.
Incluidos : Sonda ΔP y Toma de aire.
Toma de aire : Posterior circular (o) Superior
Difusor : Perforado en Inox – AISI 304






CÓDIGO	DIMENSIONES TERMINAL (mm)	CAUDAL NOM. A vel. 0,45 m / s (m³ / h.)	DIMENSIONES FILTRO (mm)
UA 36 - - - 00	430 x 750 x 260	300	305 x 610 x 68
UA 39 - - - 00	430 x 1050 x 260	450	305 x 915 x 68
UA 31 - - - 00	430 x 1350 x 260	600	305 x 1220 x 68
UA 66 - - - 00	730 x 750 x 340	600	610 x 610 x 68
UA 69 - - - 00	730 x 1050 x 340	900	610 x 915 x 68
UA 61 - - - 00	730 x 1350 x 340	1200	610 x 1220 x 68

DATOS FILTROS ABSOLUTOS << CETALAM >> - Ver página 52


VERSIONES ESPECIALES	CÓDIGOS	
	Especial	Estándar
Plenum << Lámina Inox AISI – 316 >>	Y	(X)
Toma de aire << Superior circular >>	S	(0)
<< Rectangular posterior >>	R	(O)
Difusor << Perforado en Inox – 316 >>	FY	(FX)

Mod. : Z / BIOMODULO – BAT / - -

Caja : Acero Inox AISI – 304, resistente. - Con toma de aire incluido.
Toma de aire : Posterior (o) Superior.
Difusor : Acero Inox AISI – 304, micro – perforado.
Sonda ΔP : Sobre Consulta

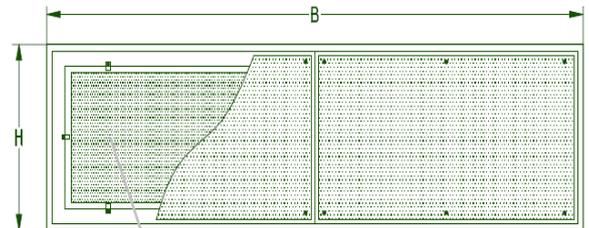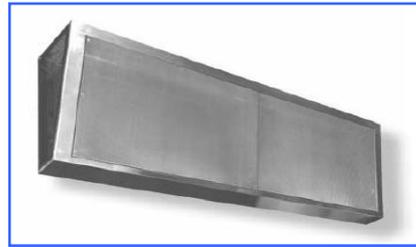

FILTRO ABSOLUTO

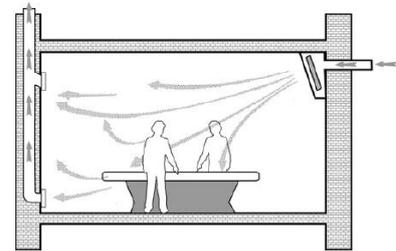

CÓDIGO	DIMENSIONES TERMINAL B – H – P (mm)	CAUDAL AIRE (m³ / h.)	PESO TERMINAL (Kg.)	UNID. Y DIMENS. FILTROS (mm)
1248	1440 x 430 x 265	600	30	2 610 x 305 x 68
1260	1744 x 430 x 265	750	36	2 762 x 305 x 68
1272	2050 x 430 x 265	900	42	2 915 x 305 x 68
2448	1400 x 725 x 340	1200	42	1 610 x 1220 x 68
2460	1744 x 725 x 340	1500	50	2 762 x 610 x 68
2472	2050 x 725 x 340	1800	59	2 610 x 915 x 68
2496	2660 x 725 x 340	2400	76	2 610 x 1220 x 68
2430	2546 x 725 x 340	2250	73	3 762 x 610 x 68
2436	3005 x 725 x 340	2700	87	3 610 x 915 x 68

DATOS FILTROS ABSOLUTOS << CETALAM >> - Ver página 52

VERSIONES ESPECIALES	
BAT / LD	: Apertura Lateral derecha (desde la Sala)
BAT / LS	: Apertura Lateral izquierda (desde la Sala)
BAT / LDS	: Apertura Lateral derecha e izquierda
BAT / P	: Con Toma de aire rectangular, posterior
BAT / S	: Con Toma de aire rectangular, superior

• PRODUCTOS ESPECIALES // FORMA DE PAGO : Transferencia Bancaria Previa (o) Asegurada.